

New Product Information

07/2024
NPI

DEX DRILL 8XD





uemme
TOOLS and EQUIPMENT

nikkoTOOLS
SORMA CUTTING SOLUTIONS



8xD**DEX drill**

- Corpo punta a fissaggio meccanico 8xD per cuspidi DEX
- Refrigerante interno
- Differenti cuspidi sono adatte allo stesso corpo punta; compatibilità nella colonna MIID
- Su richiesta: diametri speciali o tipologia step drill

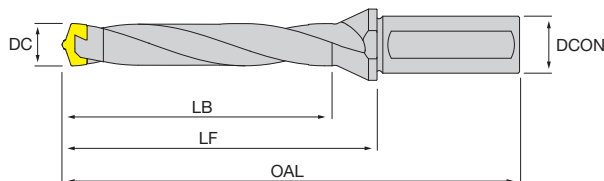**IN CONDIZIONI STABILI, TOLLERANZA DEL FORO 0/+0.10 mm**

Designazione	Stock	DC	DCON	OAL	LF	LB					MIID
NT-DEX-8D D10-S16F	●	10	16	158	110	99					DEX10∞
NT-DEX-8D D11-S16F	●	11	16	168	120	108					DEX11∞
NT-DEX-8D D12-S16F	●	12	16	176	128	118					DEX12∞
NT-DEX-8D D13-S16F	●	13	16	185	137	126					DEX13∞
NT-DEX-8D D14-S16F	●	14	16	192	144	134					DEX14∞
NT-DEX-8D D15-S20F	●	15	20	208	158	144					DEX15∞
NT-DEX-8D D16-S20F	●	16	20	214	164	152					DEX16∞
NT-DEX-8D D17-S20F	●	17	20	227	177	162					DEX17∞
NT-DEX-8D D18-S25F	●	18	25	245	189	171					DEX18∞
NT-DEX-8D D19-S25F	●	19	25	252	196	179					DEX19∞
NT-DEX-8D D20-S25F	●	20	25	264	208	189					DEX20∞
NT-DEX-8D D21-S25F	●	21	25	273	217	198					DEX21∞
NT-DEX-8D D22-S25F	●	22	25	279	223	207					DEX22∞
NT-DEX-8D D23-S32F	●	23	32	299	239	215					DEX23∞
NT-DEX-8D D24-S32F	●	24	32	308	248	225					DEX24∞
NT-DEX-8D D25/26-S32F	●	25	32	319	259	235					DEX25/26∞

Ricambi	Chiave
NT-DEX-8D (DC 10÷11)	NT-WR1011
NT-DEX-8D (DC 12÷17)	NT-WR1217
NT-DEX-8D (DC 18÷20)	NT-WR1820
NT-DEX-8D (DC 21÷25)	NT-WR2126



Si consiglia di realizzare un preforo di almeno 0.5xD con una punta pilota o una punta DEX 3xD

uemme

TOOLS and EQUIPMENT

uemme s.r.l.

contatti

follow us

Viale Lavoro e Industria
25030 Coccaglio (BS)
ITALIA

T | +39 030 7700112
M | info@uemme.eu
S | www.uemme.eu

