



2026


Gen ~ Apr

60° | 90°

P M K N H

frese per sbavatura

per applicazioni di sbavatura sia in fronte che in tiro

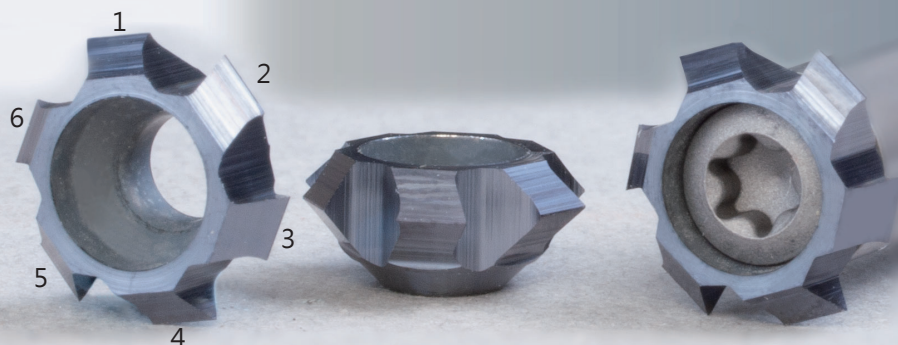

- 6 eliche, avanzamenti più alti e tempo ciclo ridotto
- minimo diametro di lavorazione da 4.2mm a 10mm

60°

Per sbavatura
anteriore e
posteriore.

90°

C0.2

Per sbavatura
anteriore e posteriore.
Dimensioni minime
a partire da 5 mm.

PROMO

Set Singolo

88 €



Prezzo finale
per utilizzatore

incluso:

1 Utensile + 1 inserto + 1 vite + 1 chiave

► Set Singolo a 60°


- Per sbavatura anteriore e posteriore.
- anche per applicazioni di filettatura.

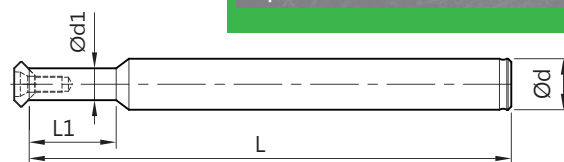

codice	inserto incluso						utensile incluso				
	Tipo	ØD ±0.025	L1	L2	C	S ±0.025	Stelo	Ød	Ød1	L1	L
00-99626-R106-2103	R06005-05010-32	5.0	0.35	0.45	0.4	2.00	00-99626-CR05-06-051	6	3.5	16	51
00-99626-R306-2301	R06007-06810-32	6.8	0.40	0.50	0.5	2.35	00-99626-CR07-06-057	6	5.0	22	57
00-99626-R606-2601	R06010-08510-32	8.5	0.49	0.59	0.65	3.60	00-99626-CR10-08-069	8	6.8	27	69
00-99626-R606-2603	R06010-10010-32	10.0	0.90	1.00	1.20	3.60	00-99626-CR10-08-069	8	6.8	27	69

► Set Singolo a 90°

- Per sbavatura anteriore e posteriore.



codice	inserto incluso						utensile incluso				
	Tipo	ØD ±0.025	L1	L2	C	S ±0.025	Stelo	Ød	Ød1	L1	L
00-99626-R106-4101	R09005-05060-32	5.0	0.60	1.20	0.4	2.00	00-99626-CR05-06-051	6	3.5	16	51
00-99626-R306-4301	R09007-07020-32	7.0	1.00	1.20	0.7	2.35	00-99626-CR07-06-057	6	5.0	22	57
00-99626-R606-4601	R09010-10010-32	10.0	1.45	1.55	1.2	3.60	00-99626-CR10-08-069	8	6.8	27	69



Carmex
Utensili di precisione

uemme
TOOLS and EQUIPMENT