




RC 1.0~3.0mm Raccordatura Raggiata

Vari inserti possono essere montati sullo stesso utensile.

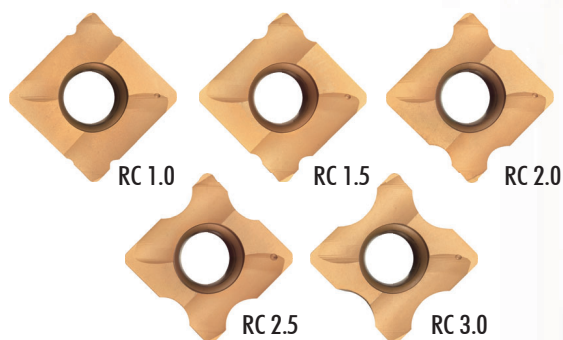

- Gli inserti in metallo duro garantiscono un'elevata durata dell'utensile.
- Velocità di taglio e avanzamenti più elevati.
- Possibilità di combinare operazioni di raccordatura raggiata e smussatura a 45° con stesso inserto.

Pacchetto Starter




- Ogni inserto ha 2 taglienti



190€

01 Sep. ~ 31 Oct.
2025

Numero di parte	Inserto incluso	Raggio inserto (RC)	offset			Portautensile	Ød	Contenuto
			X	Y	Z			
00-99616-14-ME5RC	N9MT11T3RC10-NC40	1.0	2.75	1.5	2.5		00-99616-14	16
	N9MT11T3RC15-NC40	1.5	3.25	1.5	3			
	N9MT11T3RC20-NC40	2.0	3.75	1.5	3.5			
	N9MT11T3RC25-NC40	2.5	4.25	1.5	4			
	N9MT11T3RC30-NC40	3.0	4.75	1.4	4.4			
Grado			Rivestimento			Acciaio	Acciaio inossidabile	Ghisa
NC40			TiN			●	○	●

● Ideale ○ Possibile